

JUST daylight 5000 proGraphic | 58 W

Leuchtstofflampe, 58 Watt, 1500 mm, 5000 Kelvin

Produktvorteile

- entspricht ISO 3664:2009 (bei Verwendung geeigneter Lampen)
- minimale Farbortabweichung
- sehr gute Metamerie-Eigenschaften; Güteklasse gemäß CIE 51.2: BC oder besser
- Messprotokoll das die Einhaltung der strengen Vorgaben sicherstellt
- Für konventionelle- (KVG) und elektronische Vorschalttechnik (EVG) geeignet
- Dimmbar

Anwendungsgebiete


- Grafische-, Fotografische- und Druck-Industrie
- Qualitätssicherung
- Farb- und Lichtprüfungseinrichtungen
- Farbprüfstationen
- Lichtkabinen

Farbmetrische Eigenschaften

Farbwiedergabeindizes	
Ra	>93
Metamerie-Index	
Mi _{vis}	<1
Mi _{uv}	<1,5
Photometrische Daten	
CCT	5000
Chromaticity Error	<0.005
CIE 1964 10° Normalbetrachter	
x	0.3478
y	0.3595

Technische Daten

Elektrische Daten	
Nennleistung	58 W
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch	69 kWh / 1000 h
Bemessungslichtausbeute	90 lm/Watt
Nennlichtstrom	5200 lm
Lichtfarbe EN12464-1	Daylight 5000
Zusätzliche Produktdaten	
Sockel (Normbezeichnung)	G13 (T8)
Quecksilbergehalt	< 3,5 mg
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Nennlebensdauer	20.000 h
Nutzlebensdauer	2.500 h
Maße und Gewicht	
Lampendurchmesser (d)	26 mm
Länge mit Sockel ohne Stifte (l)	1500 mm
Gewicht	167,0 g

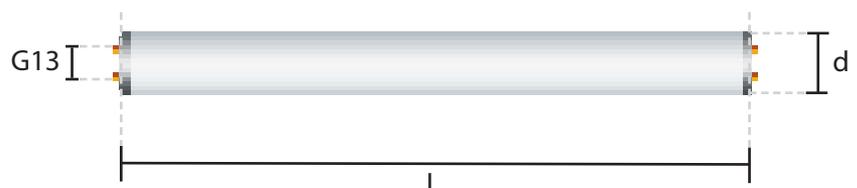

mW/m²/nm

